

ASROCK B860 STEEL LEGEND WIFI



Cena celkem:

4 275 Kč
(bez DPH: 3 533 Kč)

Kód zboží:

MBASR0202

Part No.:

90-MXBR3-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


ASRock B860 Steel Legend WiFi - pro univerzální PC s procesorem Intel

Základní deska **ASRock B860 Steel Legend WiFi** z **modelové řady Steel Legend** je navržena do těch nejnáročnějších pracovních podmínek. Klade důraz na stabilní provoz a vysokou odolnost během dlouhotrvajícího provozu. Konstrukce obsahuje vylepšený systém napájení pro plynulý a optimalizovaný přísun energie k moderním **procesorům Intel Core Ultra série 2**. Díky tomu podporuje nejenom stabilní chod, ale také vylepšený výkon v rámci přetaktování. Pro vysokorychlostní **operační paměť typu DDR5** disponuje 4 sloty, které pojmu maximální kapacitu 256 GB.

**Vysoká rychlost pro každý úkol**

Základní deska **ASRock B860 Steel Legend WiFi** je vybavena vysokorychlostním řešením **PCIe Gen5 Blazing M.2**,

kteřé dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Chlazení se skládá z velkého hliníkového chladiče, který efektivně odvádí teplo a podporuje stabilní chod při vysoké pracovní zátěži, případně hraní her.

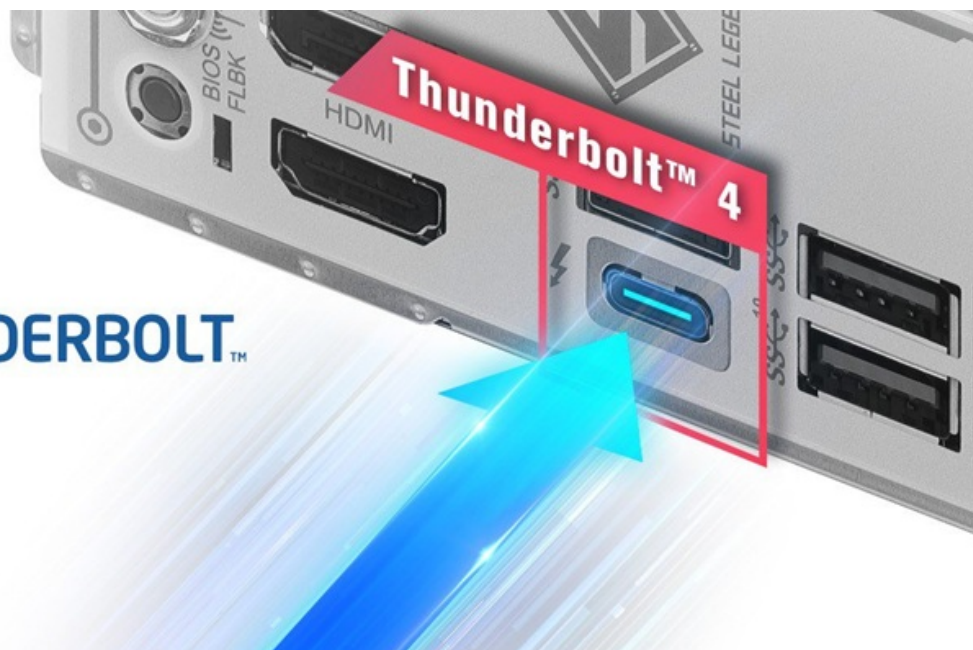

Dostupná konektivita vám naservíruje on-line zážitky během okamžiku. **Technologie WiFi 6E** podporuje nové pásmo 6 GHz, v němž je internetový a ostatní on-line provoz rychlejší a efektivnější. Platforma **Dragon 2.5 Gb/s LAN** přináší navýšení síťového výkonu a je ideální do domácího i firemního on-line provozu. Vypořádá se s požadavky pracovníků, tvůrců obsahu i on-line hráčů.



ASRock B860 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8666+ (OC) MT/s

Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

Intel Xe LPG architektura

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2×2 dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

7× USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe

Dual-Band 2×2 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× konektor termistoru

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

5× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× optický S/PDIF výstup

1× Thunderbolt 4

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS flashback

2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát